

LYKONEA®

NAUTILUS

Typ 130

Wichtiger Hinweis!


Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Holz, Pappe oder Ähnlichem) auf den Fußboden stellen. Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen. Bei Montage der Duschtrennung, Dusch- und Badewanne mit Pappe oder Ähnlichem abdecken. Bei Leichtbauwänden mit Spezialdübel arbeiten (Dübel bauseits).

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen Duschtrennungen keine absolute Abdichtung erreichbar.

Die Montage der jeweils beiliegenden Dichtlippen gewährleistet eine maximale Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm!

DIN-Links wie gezeichnet / DIN-Rechts spiegelbildlich

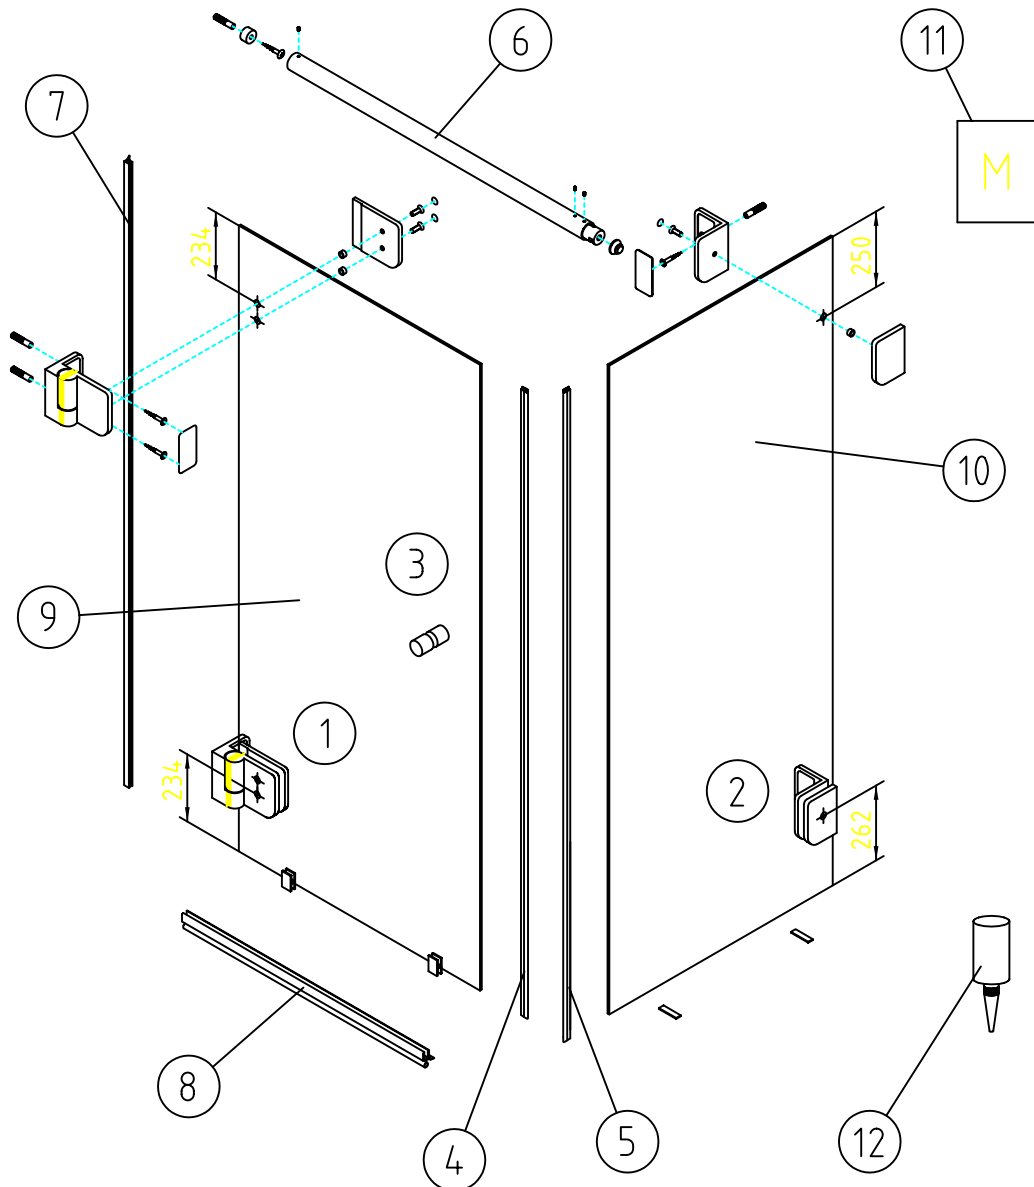


Stand : 13.10.1999

Material


①	Band G/W	2
②	Winkel G/W	2
③	Metallknopf	1
④	Magnetdichtung 90° KS	1
⑤	Magnetdichtung 90° KS	1
⑥	Haltestange	1
⑦	Lippendichtung senkrecht	1
⑧	Wasserabweiser biegsam	1
⑨	Glas Drehtür	1

⑩	Glas Seitenteil	1
⑪	Montageanleitung	1
⑫	Silikon-Katusche	1


Benötigte Werkzeuge für die Montage

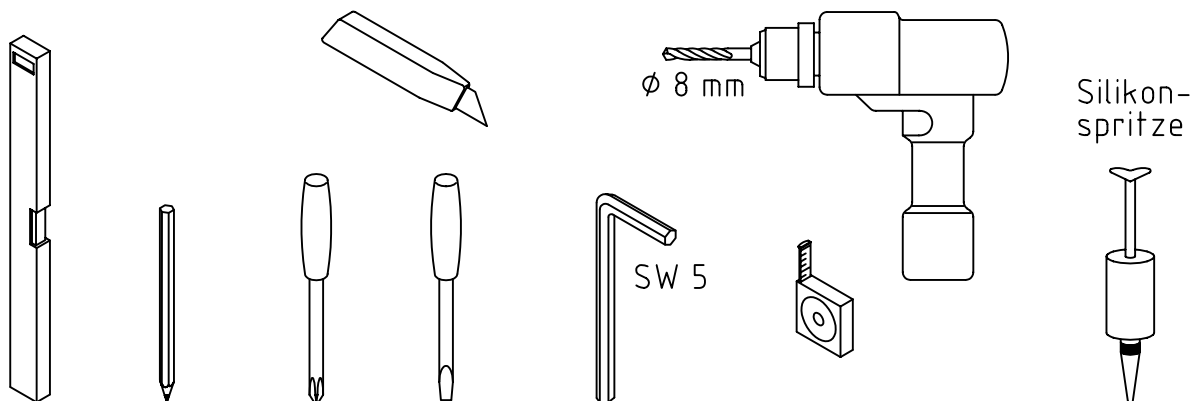

Einbausituation

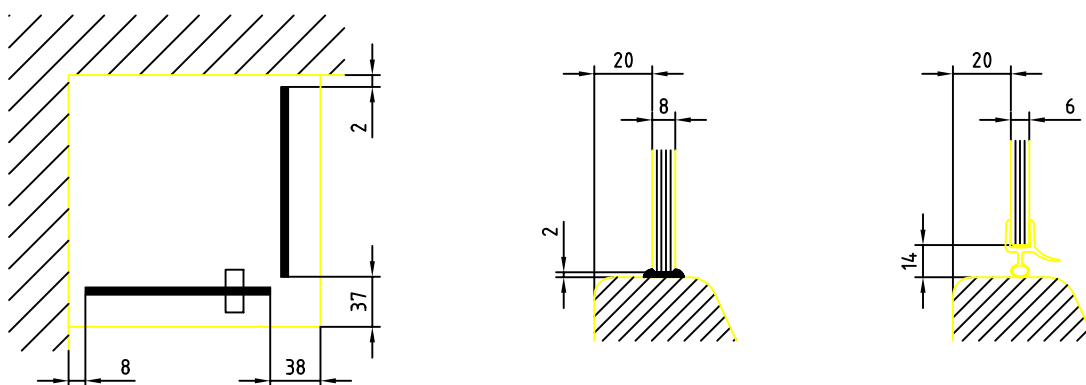


1

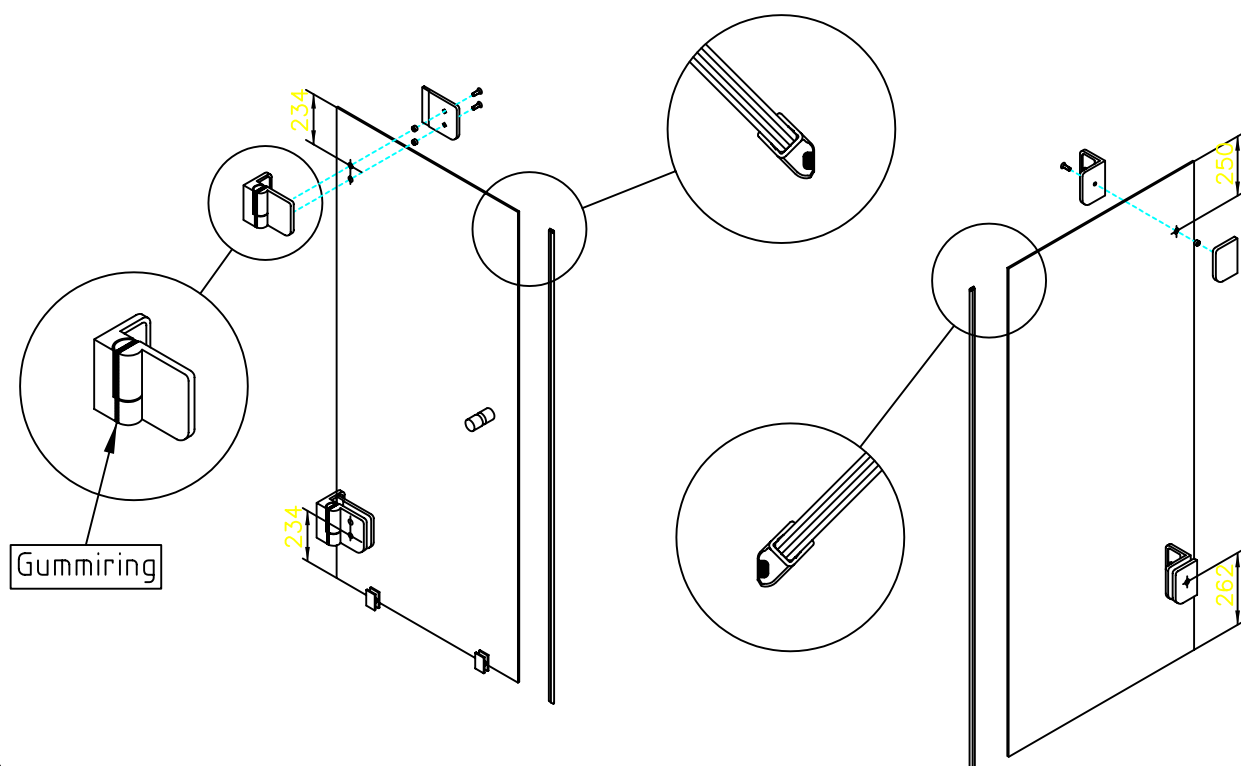


ACHTUNG : Band mit Gummiring zusammenhalten
Bänder, Winkel und Knopf ans Glas schrauben, Dichtungen aufstecken


4

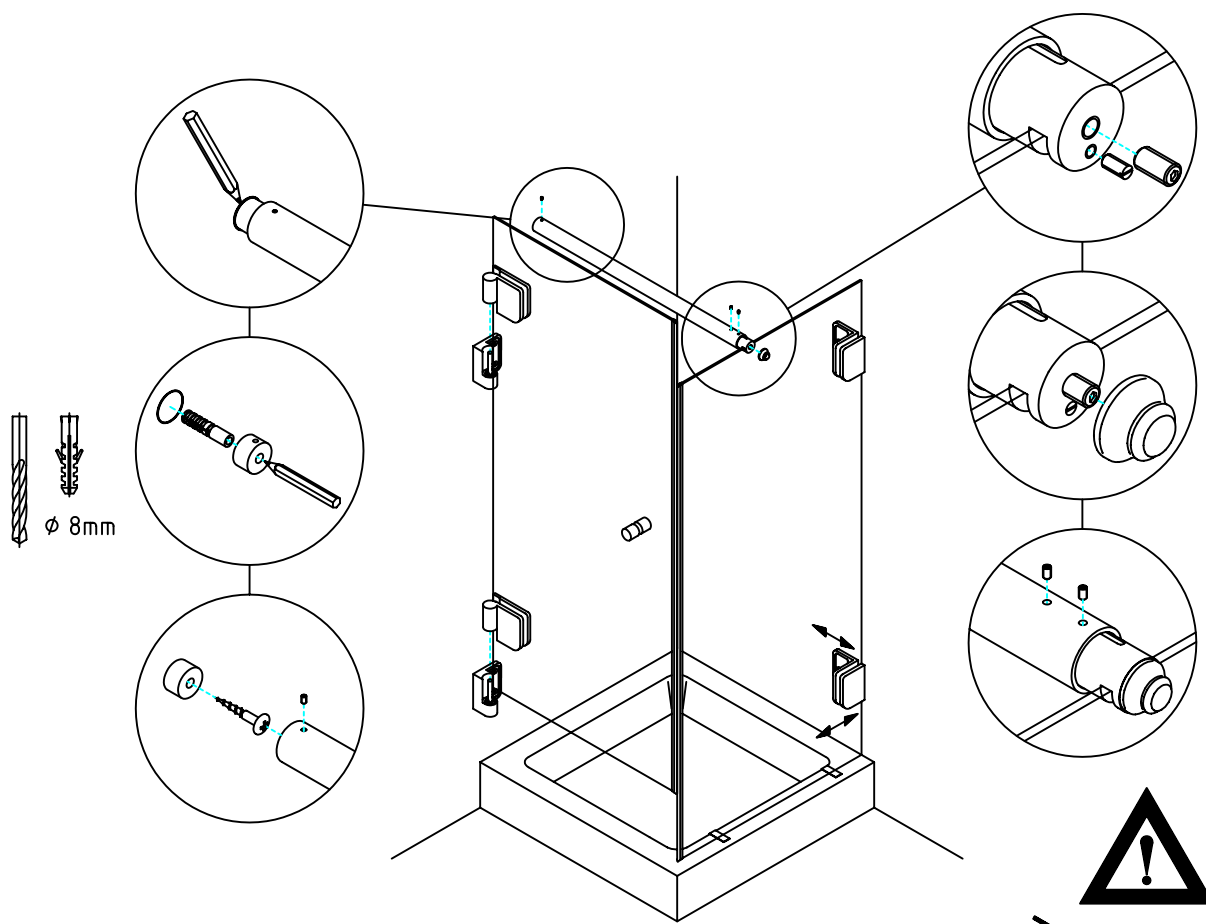

Tür einhängen und Gläser ausrichten
Haltestange aufstecken, anzeichnen, bohren & verschrauben



5

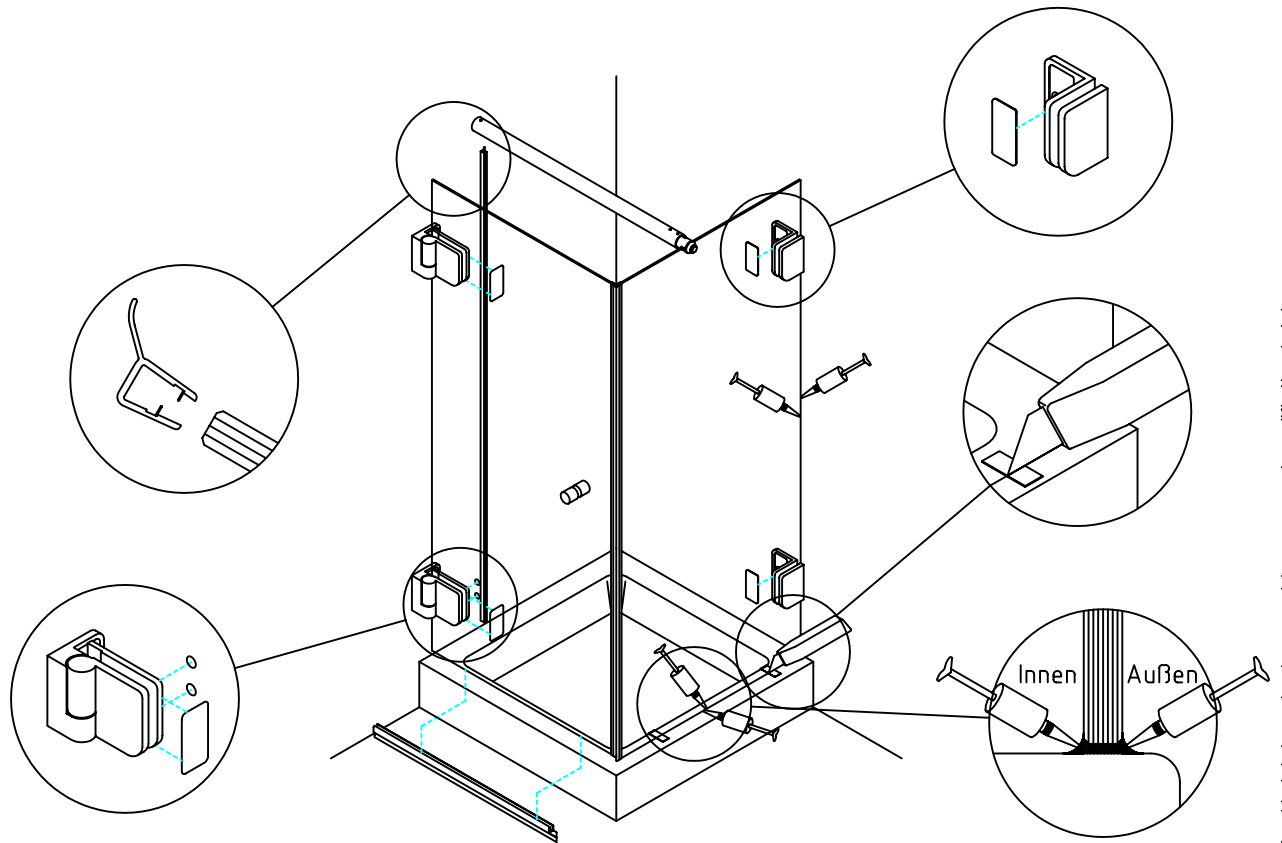

PVC-Streifen vorsichtig kürzen.
Kappen aufkleben
Dichtungen aufstecken und Dichtlippe an den Bändern einschneiden
Seitenteil innen und außen versiegeln

