

LYKONEA®




LY 1500


Ganzglasduschsystem
Glass Shower System



Type 100



Type 105
W/P




Type 110
W/P




Type 120
W/P



Type 135
W/P



Type 136
W/P



Type 200
W/P



Type 220
W/P



Type 255
W/P



Type 475
W/P

Ganzglasduschsystem LY 1500 Glass Shower System LY 1500

LYKONEA®

Ein Klassiker unter den rahmenlosen Ganzglasduschen! Der in den Bändern verdeckt liegende Federmechanismus schließt die Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 20° und hält sie sicher in der geschlossenen Stellung. So gar nach innen öffnende Duschtüren können durch den Einsatz dieser Pendeltürbänder realisiert werden. Die ohnehin schon umfangreiche Typenvielfalt wurde durch eine weitere Türvariante ergänzt: Nun sind auch die Glas-Glas-Beschläge für Duschtüren an Festteilen mit integriertem Federmechanismus ausgestattet - und das sowohl fluchtend als auch bei 135° Winkeln.

A classic frameless full glass shower enclosure! The concealed spring mechanism closes the door from an angle of approx. 20° and keeps the door securely shut. The double-action hinges allow inward opening doors—available on request—and the already wide range of the door types has been extended by a further option: Now the glass-to-glass fittings connecting shower doors to fixed glass panels are also equipped with an integrated spring mechanism, enabling both flush arrangements and angles of 135°.




LY 1500 TYPE 135 W



Band Glas/Wand (außen)
Hinge glass/wall (outside)



Band Glas/Glas (außen)
Hinge glass/glass (outside)

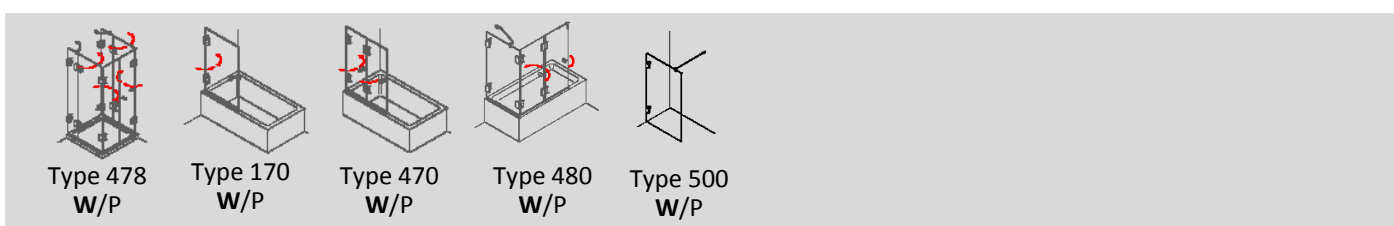

LY 1500 TYPE 475

		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels Plane Türläser - Flat door panels Gebogene Türläser - Curved door panels	8, 10 8, 10	6 6 •
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		40	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 260 - RW 500 ⁽²⁾ Type 260 - RW 550 ⁽²⁾ Type 265 - RW 500 ⁽²⁾ Type 265 - RW 550 ⁽²⁾		• • • •
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W Faltband - Folding hinge G/G ⁽⁵⁾ Band - Hinge G/G 180° Band - Hinge G/G 135° Winkel - Bracket G/W	+3/-3 +2/-2 +1/-1 +1/-1 +1/-1	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Pendelbänder mit verdeckt liegendem Federmechanismus Double-action hinges with concealed spring mechanism	Series LY 1500	
Materialien Materials	Beschläge - Fittings Profile - Profiles	MS - BR LM - AL	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower Eckdusche - Corner shower Runddusche - Curved shower Fünfeckdusche - Pentagonal shower In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub U-Kabine - U-shaped shower		• • • • • •
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL 9016 Beschichtet - Powder-coated RAL XXXX Chrom glänzend - chrome brilliant Weiter Oberflächen - Special finishes		• • • •
Bemerkungen Remarks	Beschlag Glas/Glas 180° mit/ohne Federmechanismus lieferbar. Beschlag Glas/Wand mit einseitiger Befestigungslasche verfügbar. Die für eine sichere Klemmung von 8 mm oder 10 mm ESG-Scheiben erforderliche Anpassung der Beschläge sollte gemäß der jeweils beiliegenden Beschlagsmontageanleitung erfolgen. Glass-to-glass fitting 180° available with/without spring mechanism. Glass-to-wall fitting available with fixing plate on one side. Follow the individually enclosed hinge installation guidelines when adapting the hinges for a secure clamping of 8 mm or 10 mm ESG.		

- (1) „+“ Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob
„-“ Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall
- (2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height
- (3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius
- (4) Beschläge ohne Federmechanismus - Hinges without spring mechanism

Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories

LYKONEA GmbH

Max-Planck-Str. 60
D-32107 Bad Salzufflen
Tel. +49 5222 368000-0
Fax +49 5222 368000-22
Mail info@lykonea.com
Internet www.lykonea.com